

Montážní vložky typu VAM (F3, PO) (DN 50 – 1800) PN 10, 16

Vlastnosti


- snadná montáž a demontáž
- vyrovnání drobných odchylek stavebních délek
- přenos osových sil v potrubí

Technický popis

- použití pro pitnou vodu do 60°C
- přípojovací rozměry přírub PN 10/16 podle PN-EN 1092-1
- pracovní tlak 10-16 bar
- testováno na 1,6 násobek pracovního tlaku
- u DN 150-1000 PN10/16 lze upravit stavební délku dle požadavku zákazníka

Materiály

- tělesa a příruba – DN 50-200 GGG-40; DN 250-1000 ocel St3S; DN 1200-1800 GGG-40
- těsnění – EPDM
- spojovací materiál – pozinkovaná ocel nebo nerez
- povrchová úprava – modrý práškový epoxid, min 250 µm

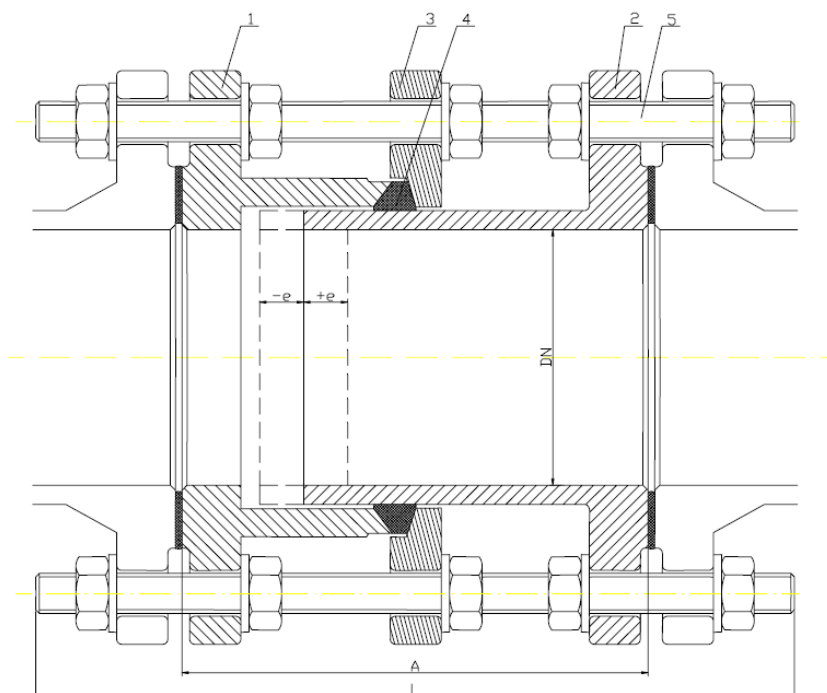

		PN 10			PN 16		
DN	Vyrovnání	A=stavební délka	L=délka šroubů	kg	A=stavební délka	L=délka šroubů	kg
40	+25 mm	180	330	8	180	330	8
50	+25 mm	180	330	10	180	330	10
65	+25 mm	180	330	12	180	330	12
80	+25 mm	200	350	16	200	350	16
100	+25 mm	200	350	20	200	350	20
125	+25 mm	200	350	25	200	350	25
150	+25 mm	200	350	34	200	350	34
200	+25 mm	220	380	48	220	380	48
250	+25 mm	220	380	65	220	400	65
300	+25 mm	220	400	72	220	410	72
350	+25 mm	230	400	94	230	450	94
400	+25 mm	230	420	122	230	450	122
450	+25 mm	250	430	140	250	470	140
500	+25 mm	260	450	162	260	490	162
600	+25 mm	260	460	205	260	520	205
700	+25 mm	260	460	256	260	520	256
800	+25 mm	290	500	352	290	560	352
900	+25 mm	290	500	405	290	560	405
1000	+25 mm	290	500	484	290	600	484
1200	+25 mm	320	570	744	360	650	870
1400	+25 mm	360	600	980	380	680	1220
1500	+25 mm	360	580	1450	380	640	1450
1600	+25 mm	390	600	1525	400	650	1525
1800	+25 mm	420	650	2790	420	660	2790

